

Commandes pour centrales de traitement d'air Rheem monoétagées à moteur de ventilateur PSC ou ECMx

48P21-811, 48X21-811

D
OEM Direct

Remplacement facile et rapide de pièces d'origine pour appareils Rheem et RUUD



Commandes pour le remplacement direct de pièces d'origine

Configurations de montage et de câblage permettant une installation rapide



Installation facile

Modèle 48P21-811 comprenant un faisceau de câbles et un schéma de câblage pour la mise à niveau d'équipements plus anciens




Réduction des stocks

Modèle 48P21-811 convenant à différentes tensions de système et à 3 ensembles Rheem



Guide de correspondances complet

Guide de référence complet et à jour par numéro de modèle du fabricant d'origine

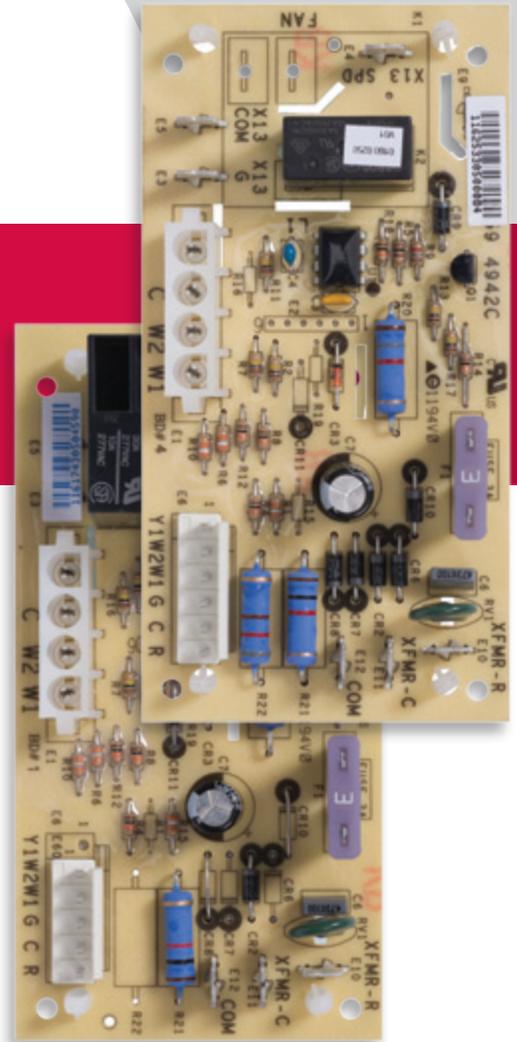

LE SAVIEZ-VOUS?

Ces commandes sont compatibles avec des appareils Rheem en production depuis 2006

Commandes pour centrales de traitement d'air Rheem monoétagées à moteur de ventilateur PSC ou ECMx

48P21-811, 48X21-811 Remplacement facile et rapide de pièces d'origine pour appareils Rheem et RUUD



| Modèle | 48P21-811 | 48X21-811 |
|----------------------------|--|--|
| Moteur de ventilateur | Condensateur auxiliaire permanent (PSC) | Commutation électronique (ECMx) |
| Polyvalence | Remplace 14 commandes | Remplace 9 commandes |
| Faisceau de câbles inclus | Oui, pour remplacer le 47-00436-04 | S. O. |
| Montage | Remplacement direct | Remplacement direct |
| Fusible | 3 ampères | 3 ampères |
| Tension absorbée | 25 V CA, 50/60 Hz | 25 V CA, 50/60 Hz |
| Température d'exploitation | -40 à 80 °C (-40 à 176 °F) | -40 à 80 °C (-40 à 176 °F) |
| Humidité d'exploitation | De 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation | De 5 à 95 % d'humidité relative, sans condensation |
| Homologation | UL | UL |
| Garantie limitée | 1 an | 1 an |

MINUTAGES

| Modèle | Entrée du thermostat | Démarrage de climatisation | Arrêt de climatisation |
|-----------|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 48P21-811 | G | 2 secondes | 30 secondes |
| | W1 ou W2 | 2 secondes | 75 secondes |
| 48X21-811 | G ou Y1 | 0 seconde | 0 seconde |
| | W1 ou W2 | 0 seconde | 45 secondes |

48P21-811 – MODÈLES REMPLACÉS

Marques Rheem et RUUD

47-100436-01
 47-100436-04
 47-100436-04-03
 47-100436-05
 47-100436-84A (trousse à 115 V)
 47-100436-84D (trousse à 460 V)
 47-100436-84J (trousse à 208/240 V)

47-102077-04
 47-102077-04-00
 1005-173A
 1005-83-1722A
 1139-83-160A

White-Rodgers

48P21-111
 48P21-811

48X21-811 – MODÈLES REMPLACÉS

Marques Rheem et RUUD

47-100436-02
 47-102077-02
 47-102077-05
 47-102077-05-00
 1139-151
 1139-83-1511A

White-Rodgers

48X21-101
 48X21-111
 48X21-811



Pour plus d'information, téléchargez l'application.