

# GO PDF Mini 温度记录仪

## 迷你型温度记录仪带有最新静音功能

### 温度监控

GO PDF Mini记录仪可监测易腐产品在供应和储存期间的的时间和温度。这些记录仪易于使用,无需读取设备和专用软件配合,非常适合需要完全独立运行的应用 - 只需激活并随装运货物一起放置即可。

由于形状小巧,GO PDF Mini记录仪适用范围广泛。它提供 USB连接,可直接插入电脑的USB端口中。连接电脑后,记录仪可自动生成一个 PDF 文件,内含完整的时间和温度历史记录(包括图表和总结数据)以及显示运输过程中所有温度读数的完整表格。更方便的是,GO PDF Mini记录仪还会自动生成一个CSV文件。

### GO PDF Mini 一般用途

GO PDF Mini记录仪可提供基本的温度监控数据。该记录仪的工作温度范围为-20°C至70°C(-4°F至158°F),-20°C至40°C(-4°F至104°F)之间的典型精度范围为+/- 0.5°C。GO PDF Mini记录仪可以记录15、60 或90天的数据,单纯作为数据记录仪使用,无任何报警功能。

### GO PDF Mini 静音模式

现在所有的GO PDF Mini温度记录仪都带有静音模式功能。这个功能可以在发货方没有正确启动温度计的情况下仍然记录数据。时间和温度数据以默认的30分钟间隔记录,最长可以记录150天。

### 特点和优势



小巧、扁平且防水的记录仪

NEW



新的“静音”模式功能帮助确保数据记录



数字化记录时间和温度数据



插头设计独特,可直接插入USB端口;  
可生成PDF数据文件



完全独立运行 - 无需阅读器和软件




非常适合监控进出口和全球运输



## 技术规格

报警指示器	无 (仅作为历史数据记录仪)
电池	符合 UN38.3 要求
认证	FCC, CE, RoHS, EN12830
CSV文件	是
导出至其他应用	生成PDF、CSV文件
使用期限	15、60、90 天 (分别为 3、12、20分钟记录间隔)
防水等级	IP67
标记功能	无
工作环境	-20°C 到 70°C (-4°F 到 158°F)
操作系统	Windows 32 位, 64 位
记录间隔	每 3、12 和 20 分钟
分辨率	0.1°C
保存期限	6~12个月
尺寸	22 mm x 75 mm (0.87 in x 2.95 in), 不包括袋子
启动延时	30分钟
停止按钮	无
温度精度	-20°C至40°C (-4°F至104°F) 时 为±0.5°C (典型值), 其他温度范围为±1.0°C
时区	已调整至UTC
重量	12.00克 (0.42 oz)

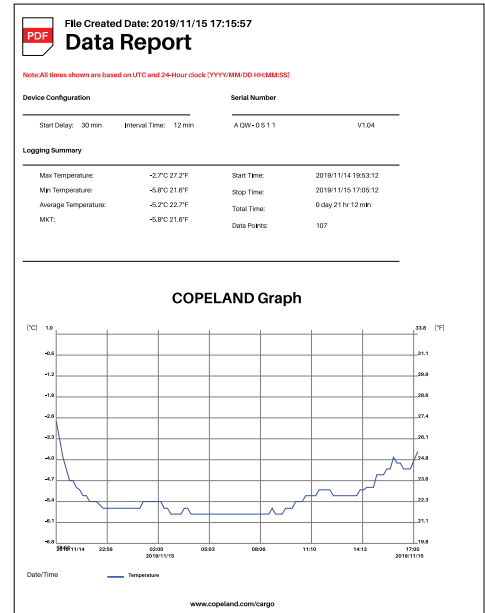

PDF 示例



官方微信

欲了解更多信息, 请访问 [Copeland.cn](http://Copeland.cn)

©2024 Copeland LP. All rights reserved.

**COPELAND**